Equipamentos e soluções

Quadro Digital D123D 230 CDM-2

Ficha técnica de produto

Quadro digital para controlo e proteção de eletrobombas com leitura digital e proteção contra falta de água.

FT-P106 · Rev. 1



Quadro digital para controlo e proteção de eletrobombas com leitura digital da corrente de consumo do motor. Inclui proteção por relé térmico eletrónico, proteção contra falta de fase e falta de água (por consumo do motor). Permite regulação da intensidade de corrente mínima e.

Aplicações

- Aplicações domésticas e industriais.

Condições de utilização

- Confirme as condições de instalação, a alimentação e o ponto de funcionamento antes da colocação em serviço.

Nota de engenharia	Confirme as condições de instalação, a alimentação e o ponto de funcionamento antes da colocação em serviço.
Equipamentos complementares	Consulte a JOVAL para acessórios e equipamentos compatíveis.
Recursos e apoio	Guia de seleção de bombas · Apoio técnico JOVAL
Contacto	+351 253 490 740 · joval@joval.pt

Especificações técnicas

Tensão de Entrada
220 – 230V / 380 - 400V

Tolerância de Tensão
+/- 10%

Frequência
50-60 Hz

Componentes de Potência
DANFOSS

Proteção térmica
Electronic

Gama de Corrente
1-12A, 1-16A, 1-20A, 1-25A

Grau de proteção
IP 54

Temperatura
-5°C / + 45°C

Altitude Máxima
2000m

Nível de Poluição III
Degree III

Controlo de Nível
Motor consumption

Secção Máx. Terminal
6 mm²

Aplicações

- Aplicações domésticas e industriais.


Condições de utilização

- Confirme as condições de instalação, a alimentação e o ponto de funcionamento antes da colocação em serviço.

Nota de engenharia Confirme as condições de instalação, a alimentação e o ponto de funcionamento antes da colocação em serviço.

Dimensões

Dimensões e modelos

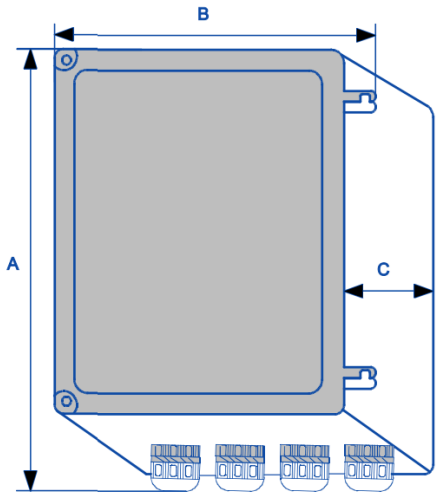

Modelo da Caixa	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Box Model J	255	215	145