



Reservatórios de Pressão sem Membrana

Reservatórios de pressão sem membrana em aço inoxidável AISI 304.



Ficha Técnica Completa com Dados Técnicos e Dimensões



Digitalize para ver detalhes do produto:

JOVAL - Marinho Oliveira S.A. | Zona Industrial do Socorro, Lote 10, Fafe

www.joval.pt



Reservatórios de Pressão sem Membrana

Reservatórios de pressão sem membrana em aço inoxidável AISI 304.



Reservatórios JOVAL em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304), sem membrana interior. Solução robusta e duradoura para armazenamento de água sob pressão, especialmente adequada para sistemas de pressurização, rega e tratamento de águas. Disponível em versões verticais e horizontais, com capacidades de 60 a 1000 litros.

APLICAÇÕES


- Abastecimento urbano e rural.
- Processos industriais e sistemas de pressurização.
- Rega agrícola e jardins.
- Sistemas hidropneumáticos.
- Tratamento de águas

DADOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Material	Aço Inoxidável AISI 304 (1.4301)
Membrana	Sem Membrana
Normas	Diretiva Europeia 2014/68/UE (Equipamentos sob Pressão)

DIMENSÕES E MODELOS - SÉRIE V (VERTICAL)

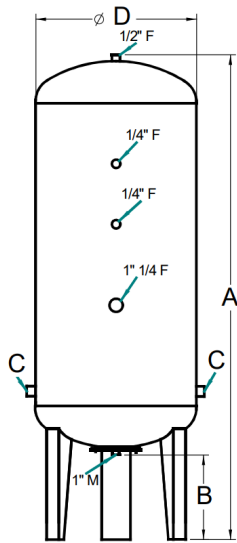

Modelo	Altura A (mm)	Altura Ligação (mm)	Entrada / Saída C	Diâmetro D (mm)	Pressão Máxima (Bar)	Peso (kg)
60 VI	800,0	160,0	1" M	400,0	8,0	10,0
100 VI	1.215,0	160,0	1" M	400,0	8,0	15,0
150 VI	1.250,0	190,0	1" 1/4 M	480,0	8,0	18,4
200 VI	1.500,0	195,0	1" 1/4 M	480,0	6,0	21,8
300 VI	1.700,0	220,0	1" 1/4 M	540,0	6,0	31,6
400 VI	1.600,0	220,0	1" 1/4 M	635,0	6,0	50,0
600 VI	2.095,0	220,0	1" 1/4 M	635,0	6,0	67,0
750 VI	1.950,0	220,0	2" M	790,0	6,0	75,0
1000 VI	2.500,0	245,0	2" M	790,0	6,0	85,0

DIMENSÕES E MODELOS - SÉRIE H (HORIZONTAL)

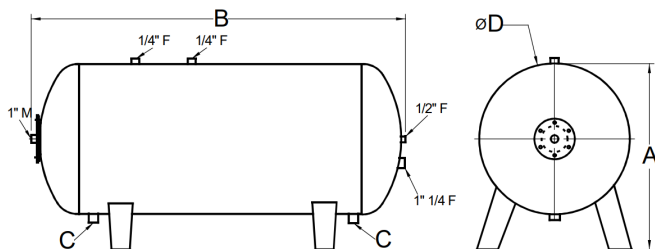

Modelo	Comprimento mm A (mm)	Altura Ligação (mm)	Entrada / Saída C	Diâmetro D (mm)	Pressão Máxima (Bar)	Peso (kg)
100 HI	985,0	160,0	1\" M	400,0	8,0	14,2
200 HI	1.150,0	160,0	1\" 1/4 M	480,0	6,0	27,0
300 HI	1.300,0	190,0	1\" 1/4 M	540,0	6,0	33,0

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- O sistema deve incluir um dispositivo de segurança limitador de pressão.
- Verificação periódica recomendada (semestral).
- Proibido perfurar ou soldar o reservatório
- Garantia de 3 anos contra defeitos de fabrico.

A sua opinião ajuda outros profissionais: A sua opinião ajuda outros profissionais a escolher com confiança. Pode deixar-nos a sua avaliação no Google:

<https://g.page/r/CQ-zo3RFB7I3EAE/review>